



Stavební inženýři a udržitelné stavebnictví s využitím dřeva

Dostupné bydlení





Stavební inženýři a udržitelné stavebnictví s využitím dřeva

Školy, školky



ZŠ Říčany





Stavební inženýři a udržitelné stavebnictví s využitím dřeva

Sportovní haly a tělocvičny



Praha



Chanovice



Stavební inženýři a udržitelné stavebnictví s využitím dřeva

Reprezentační objekty








Stavební inženýři a udržitelné stavebnictví s využitím dřeva

Osvěta a technická normalizace

Příloha K ČSN 73 0802

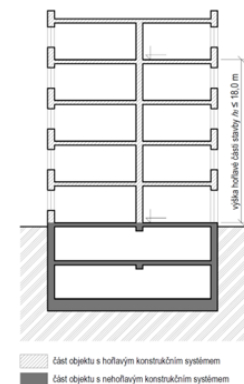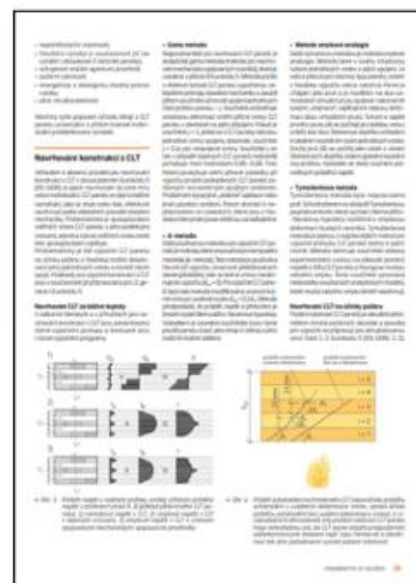

Obrázek K.1 Stanovení výšky hořlavé části stavby

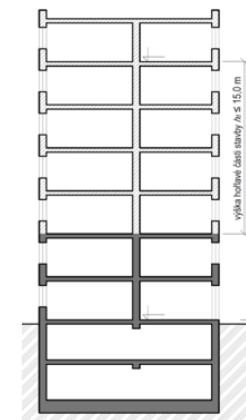

Obrázek K.2 Stanovení výšky hořlavé části stavby

POŽÁRNÍ VÝŠKA	ČISTÁ DŘEVOSTAVBA	KOMBINOVANÁ DŘEVOSTAVBA
do 12 m	normativní přístup	normativní přístup
12 m - 18 m	normativní přístup	normativní přístup
18 m - 22,5 m	požární inženýrský přístup	normativní přístup
nad 22,5 m	požární inženýrský přístup	požární inženýrský přístup